

# DB11

北 京 市 地 方 标 准

DB 11/T 1643—2019

---

## 民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数

The weather parameters for heating ventilation and air conditioning of  
civil buildings

2019 - 06 - 18 发布

2019 - 10 - 01 实施

---

北京市市场监督管理局 发布

## 目 次

前言.....	11
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 设计用室外计算参数.....	2
4 建筑节能用气象参数.....	5
附录 A（规范性附录） 室外空气计算参数.....	6
附录 B（规范性附录） 夏季空调逐时计算温度.....	15
附录 C（规范性附录） 夏季空调逐时新风计算焓值.....	17
附录 D（规范性附录） 夏季太阳总辐射照度.....	19
附录 E（规范性附录） 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度.....	20
附录 F（规范性附录） 供暖度日数和空调度日数表.....	21
附录 G（资料性附录） 冬季设计用室外逐时计算温度.....	22
附录 H（资料性附录） 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数.....	25
附录 I（资料性附录） 各区推荐参考台站.....	31

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由北京市气象局提出并归口。

本标准由北京市气象局组织实施。

本标准起草单位：北京市气象灾害防御中心、清华大学、北京市建筑设计研究院有限公司、北京市气候中心、北京智融天象科技有限公司。

本标准主要起草人：马京津、燕达、崔莹、房小怡、符琳、郭偲悦、程宸、杨若子、王璐、卫楠、高金阁、黎璐露。

# 民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数

## 1 范围

本标准规定了北京市各区民用建筑设计用室外气象参数和建筑节能用室外气象参数。

本标准适用于北京市各区新建、改建和扩建的民用建筑供暖、通风与空气调节设计及节能评估等相关工作，工业建筑及构筑物的供暖、通风与空气调节设计可参考本标准。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**历年值 annual value**

逐年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。

### 2.2

**累年值 normal value**

多年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份的某一时段的累年平均值或极值。

### 2.3

**不保证天数 the number of not-guaranteed days**

冬季室外空气日平均温度低于室外计算日平均温度的日数，或夏季室外空气日平均温度高于室外计算日平均温度的日数。

### 2.4

**不保证小时数 the number of not-guaranteed hours**

夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数，或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度的小时数。

### 2.5

**供暖度日数 heating degree-day**

一年中，当某天室外日平均温度低于冬季供暖室内计算温度时，将该日平均温度与冬季供暖室内计算温度的差值乘以1天，并将此乘积累加，得到一年的供暖度日数。本标准中冬季供暖室内计算温度采用18℃，以HDD18表示。

## 2.6

### 空调度日数 cooling degree-day

一年中，当某天室外日平均温度高于夏季空调室内计算温度时，将该日平均温度与夏季空调室内计算温度的差值乘以1天，并将此乘积累加，得到一年的空调度日数。本标准中夏季空调室内计算温度采用26℃，以CDD26表示。

## 2.7

### 供暖室外临界温度 outdoor critical air temperature for heating

借助于建筑物围护结构的热惰性，当室内温度可达到人体基本生理要求的下限环境温度时，此时所对应的室外日平均干球温度。

## 2.8

### 计算用供暖期 heating period for calculation

采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于供暖室外临界温度的时段。

## 2.9

### 滑动平均法 moving average method

在一系列有序数据中，逐个地将其中每一数据通过计算替换为包括该数据在内的一组数据（5天）的平均值，以消除某些随机变化和短周期变化影响的统计方法。

## 3 设计用室外计算参数

### 3.1 供暖室外计算温度

采用累年平均每年不保证5天的日平均温度计算得出，见附录A。

### 3.2 冬季通风室外计算温度

采用历年最冷月月平均温度的平均值计算得出，见附录A。

### 3.3 冬季空气调节室外计算温度

采用累年平均每年不保证1天的日平均温度计算得出，见附录A。

### 3.4 冬季空气调节室外计算相对湿度

采用历年最冷月月平均相对湿度的平均值计算得出，见附录A。

### 3.5 夏季空气调节室外计算干球温度

采用累年平均每年不保证50小时的干球温度计算得出，见附录A。

### 3.6 夏季空气调节室外计算湿球温度

采用累年平均每年不保证50小时的湿球温度计算得出，见附录A。

### 3.7 夏季通风室外计算温度

采用历年最热月14时平均温度的平均值计算得出，见附录A。

### 3.8 夏季通风室外计算相对湿度

采用历年最热月14时平均相对湿度的平均值计算得出，见附录A。

### 3.9 夏季空气调节室外计算日平均温度

采用累年平均每年不保证5天的日平均温度计算得出，见附录A。

### 3.10 夏季空气调节室外计算逐时温度

采用所有日最高温度为夏季空调室外计算干球温度的实际曲线的逐时平均值计算得出，见附录B。

### 3.11 冬季室外平均风速

采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值计算得出，见附录A。

### 3.12 冬季室外最多风向的平均风速

采用累年最冷3个月最多风向(静风除外)的各月平均风速的平均值计算得出，见附录A。

### 3.13 夏季室外平均风速

采用累年最热3个月各月平均风速的平均值计算得出，见附录A。

### 3.14 冬季最多风向及其频率

采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率计算得出，见附录A。

### 3.15 夏季最多风向及其频率

采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率计算得出，见附录A。

### 3.16 年最多风向及其频率

采用累年最多风向及其平均频率计算得出，见附录A。

### 3.17 冬季室外大气压力

采用累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值计算得出，见附录A。

### 3.18 夏季室外大气压力

采用累年最热3个月各月平均大气压力的平均值计算得出，见附录A。

### 3.19 冬季日照百分率

采用累年最冷3个月各月平均日照百分率的平均值计算得出，见附录A。

### 3.20 设计计算用供暖期天数

设计计算用供暖期天数，按累年日平均温度稳定低于或等于供暖室外临界温度的总日数确定。供暖室外临界温度的选取，一般民用建筑宜采用5℃计算得出，见附录A。

### 3.21 极端最高气温

采用累年极端最高气温计算得出，见附录A。

### 3.22 极端最低气温

采用累年极端最低气温计算得出，见附录A。

### 3.23 历年极端最高气温平均值

采用历年极端最高气温的平均值计算得出，见附录A。

### 3.24 历年极端最低气温平均值

采用历年极端最低气温的平均值计算得出，见附录A。

### 3.25 累年最低日平均温度

采用累年日平均温度中的最低值计算得出，见附录A。

### 3.26 累年最热月平均相对湿度

采用累年月平均温度的最高的月份的相对湿度平均值计算得出，见附录A。

### 3.27 夏季空调逐时新风计算焓值

采用24个时刻累年平均每年不保证7小时的空气焓值计算得出，见附录C。

### 3.28 冬季设计用室外逐时计算温度

分为冬季供暖室外逐时计算温度和冬季空气调节室外逐时计算温度，参见附录G。

### 3.29 冬季供暖室外逐时计算温度

采用所有日平均温度为供暖计算温度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 范围内的温度曲线的逐时平均值计算得出，参见附录G表G.1。

### 3.30 冬季空气调节室外逐时计算温度

采用所有日平均温度为冬季空气调节室外计算温度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 范围内的温度曲线的逐时平均值计算得出，参见附录G表G.2。

### 3.31 夏季太阳辐射照度

#### 3.31.1 基本原则

夏季太阳辐射照度，应按7月21日的太阳赤纬计算确定。

#### 3.31.2 太阳总辐射照度

建筑物各朝向垂直面与水平面的太阳总辐射照度，见附录D。

#### 3.31.3 透过标准窗玻璃的太阳辐射照度

透过建筑物各朝向垂直面与水平面标准窗玻璃的太阳直接辐射照度和散射辐射照度，见附录E。

### 3.32 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数

不保证小时（天）数、基于不同参数为统计基准的设计用气象参数参见附录H，统计方法应按照表1进行统计。

表1 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用计算参数统计方法

统计标准	设计参数	统计方法
按干球温度排列	冬季供暖计算温度	累年平均每年不保证 1、5、10 天的日平均温度
	冬季空调计算温度	累年平均每年不保证 6、24、48 小时的 24 小时滑动平均温度
	夏季空调计算温度（及其对应平均湿球温度）	累年平均每年不保证 10、50、100 小时的干球温度及其不保证小时对应的湿球温度的平均值
	夏季空调计算日平均温度	累年平均每年不保证 1、5、10 天的日平均温度
按含湿量排列	冬季加湿湿度 （及对应平均相对湿度和干球温度）	累年平均每年不保证 10、50、100 小时的绝对湿度
	夏季除湿湿度 （及对应平均相对湿度和干球温度）	累年平均每年不保证 10、50、100 小时的绝对湿度
按焓值排列	冬季新风计算焓值（及对应干球温度）	累年平均每年不保证 10、50、100 小时的空气焓值
	夏季新风计算焓值（及对应干球温度）	累年平均每年不保证 10、50、100 小时的空气焓值

### 3.33 各区推荐台站

各区推荐台站参见附录I。

## 4 建筑节能用气象参数

4.1 建筑节能用气象参数应采用度日数计算。

4.2 度日数计算应采用供暖度日数（HDD18）值和空调度日数（CDD26）值计算。

- a) 供暖度日数（HDD18）值采用历年供暖度日数（HDD18）的平均值计算得出，见附录F。
- b) 空调度日数（CDD26）值采用历年空调度日数（CDD26）的平均值计算得出，见附录F。



附录 A  
(规范性附录)  
室外空气计算参数

## A.1 室外空气计算参数

室外空气计算参数见表A.1。

表A.1 室外空气计算参数

台站信息	台站名称	顺义	海淀
	台站编号	54398	54399
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	12.5	12.9
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-7.7	-6.9
	冬季通风室外计算温度(°C)	-4	-3.2
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-10.7	-9.6
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	45.5	43.5
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	34.1	34.4
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.3	26.3
	夏季通风室外计算温度(°C)	30.1	30.4
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	57.6	56.5
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29.2	29.6
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.8	1.9
	夏季最多风向	SE	NNE
	夏季最多风向的频率(%)	14	12
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.8	1.5
	冬季室外平均风速(m/s)	2.3	2.4
	冬季最多风向	N	NNE
	冬季最多风向的频率(%)	16	17
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.7	1.7
	年最多风向	N	NNE
年最多风向的频率(%)	12	14	
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	61	62
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1024.1	1022.4
	夏季室外大气压力(hPa)	1001.5	1000
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	122	120
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.12-3.13	11.13-3.12
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.9	-0.3
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	145	142
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.3-3.27	11.5-3.26
平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	0.3	0.8	
极端参数	极端最高气温(°C)	42	41.7
	极端最低气温(°C)	-18.4	-20.1
	历年极端最高气温平均值(°C)	37.7	38
	历年极端最低气温平均值(°C)	-14	-13.8
	累年最低日平均温度(°C)	-14.4	-13.8
	累年最热月平均相对湿度(%)	66	60

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	延庆	怀柔
	台站编号	54406	54419
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	9.4	11.9
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-12.2	-8.8
	冬季通风室外计算温度(°C)	-8	-4.8
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-14.7	-11.6
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	47.5	46.4
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	31.7	33.6
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	24.2	26.1
	夏季通风室外计算温度(°C)	27.8	29.7
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	59	58.1
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	26.4	28.6
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.5	1.5
	夏季最多风向	E	WNW
	夏季最多风向的频率(%)	14	9
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.6	1.5
	冬季室外平均风速(m/s)	2.1	1.8
	冬季最多风向	WSW	WNW
	冬季最多风向的频率(%)	11	17
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	3.2	2.3
	年最多风向	E	WNW
	年最多风向的频率(%)	12	14
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	69	65
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	968	1020.1
	夏季室外大气压力(hPa)	951.2	998.1
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 的天数	145	125
	日平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.3-3.27	11.11-3.15
	平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-3.2	-1.4
	日平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 的天数	164	148
	日平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	10.23-4.4	11.1-3.28
	平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-2.1	-0.2
极端参数	极端最高气温(°C)	38.8	41
	极端最低气温(°C)	-26	-22.2
	历年极端最高气温平均值(°C)	35.7	37.3
	历年极端最低气温平均值(°C)	-20.8	-16
	累年最低日平均温度(°C)	-19.2	-16.7
	累年最热月平均相对湿度(%)	70	66

表 A.1 室外空气计算参数 (续)

台站信息	台站名称	密云	上甸子
	台站编号	54416	54421
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	11.3	10.5
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-9.6	-10.8
	冬季通风室外计算温度(°C)	-5.8	-6.6
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-12.3	-13.3
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	47.6	41.6
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	33.5	32.7
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.1	25.1
	夏季通风室外计算温度(°C)	29.7	28.9
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	59.2	57.2
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29.6	27.4
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.8	2.3
	夏季最多风向	NE	SW
	夏季最多风向的频率(%)	14	16
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.8	3.2
	冬季室外平均风速(m/s)	2.4	2.6
	冬季最多风向	NE	ENE
	冬季最多风向的频率(%)	18	20
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	2.5	2.9
	年最多风向	NE	ENE
	年最多风向的频率(%)	15	15
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	60	67
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1019.5	992.5
	夏季室外大气压力(hPa)	999.1	973.8
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	131	139
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.8-3.18	11.7-3.25
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-2.1	-2.3
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	154	156
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	10.28-3.30	10.27-3.31
	平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.8	-1.3
极端参数	极端最高气温(°C)	40.8	40.5
	极端最低气温(°C)	-23.3	-22.3
	历年极端最高气温平均值(°C)	36.8	36.6
	历年极端最低气温平均值(°C)	-17.9	-18.5
	累年最低日平均温度(°C)	-15.8	-16.4
	累年最热月平均相对湿度(%)	61	59

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	平谷	通州
	台站编号	54424	54431
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	11.8	13
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-8.8	-7.2
	冬季通风室外计算温度(°C)	-5.4	-3.3
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-11.8	-9.6
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	49.2	43.2
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	33.5	34.1
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.4	26.3
	夏季通风室外计算温度(°C)	29.7	30
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	61.3	57.5
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	28.8	29.8
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.4	2.2
	夏季最多风向	E	S
	夏季最多风向的频率(%)	13	11
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.8	2.7
	冬季室外平均风速(m/s)	1.8	2.5
	冬季最多风向	NW	NW
	冬季最多风向的频率(%)	11	17
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	3.2	3.5
	年最多风向	E	NW
	年最多风向的频率(%)	11	12
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	62	58
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1024.5	1023.8
	夏季室外大气压力(hPa)	1002.1	1001.4
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	127	120
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.9-3.15	11.13-3.12
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-1.8	-0.3
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	150	142
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	10.30-3.28	11.5-3.26
	平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.5	0.8
极端参数	极端最高气温(°C)	41.3	41.9
	极端最低气温(°C)	-22.3	-19.1
	历年极端最高气温平均值(°C)	36.8	37.7
	历年极端最低气温平均值(°C)	-17.1	-13.4
	累年最低日平均温度(°C)	-14.8	-13.1
	累年最热月平均相对湿度(%)	62	60

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	朝阳	昌平
	台站编号	54433	54499
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	12.6	12.7
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-7.1	-7.6
	冬季通风室外计算温度(°C)	-3.6	-3.5
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-9.8	-10.1
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	44.3	39.6
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	34	34.4
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.3	26
	夏季通风室外计算温度(°C)	30	30
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	58.7	56.1
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29.3	29.5
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.7	1.6
	夏季最多风向	E	E
	夏季最多风向的频率(%)	10	13
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.7	1.9
	冬季室外平均风速(m/s)	2.3	2.5
	冬季最多风向	NW	WNW
	冬季最多风向的频率(%)	11	13
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	3.9	4.6
	年最多风向	C NW	E
	年最多风向的频率(%)	9.8	10
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	60	67
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1023.9	1018.7
	夏季室外大气压力(hPa)	1001.3	996.6
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	122	122
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.12~3.13	11.12~3.13
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.5	-0.5
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	144	143
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.3~3.26	11.4~3.26
	平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	0.6	0.6
极端参数	极端最高气温(°C)	41.1	41.4
	极端最低气温(°C)	-19.4	-18.6
	历年极端最高气温平均值(°C)	37.5	37.9
	历年极端最低气温平均值(°C)	-14	-14.3
	累年最低日平均温度(°C)	-13.3	-13.8
	累年最热月平均相对湿度(%)	65	62

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	斋堂	门头沟
	台站编号	54501	54505
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	10.2	12.6
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-10.4	-7.2
	冬季通风室外计算温度(°C)	-6.6	-3.5
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-12.8	-9.8
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	44.5	43.5
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	33.5	34
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	24.3	26.1
	夏季通风室外计算温度(°C)	29.2	30
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	51.8	57
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	27.1	29.3
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.6	1.5
	夏季最多风向	NE	S
	夏季最多风向的频率(%)	9	12
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	2.1	2.4
	冬季室外平均风速(m/s)	1.6	2
	冬季最多风向	C SSW	C NW
	冬季最多风向的频率(%)	9 9	12 12
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.4	2.8
	年最多风向	C SSW	C NNW
	年最多风向的频率(%)	9 8	11 10
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	65	57
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	973.8	1016.4
	夏季室外大气压力(hPa)	957.1	994.6
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 的天数	140	122
	日平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.6-3.25	11.12-3.13
	平均温度 $\leq+5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-2.4	-0.5
	日平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 的天数	159	143
	日平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	10.25-4.1	11.4-3.26
	平均温度 $\leq+8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-1.3	0.6
极端参数	极端最高气温(°C)	40.6	41.8
	极端最低气温(°C)	-22.3	-19.6
	历年极端最高气温平均值(°C)	37.6	37.5
	历年极端最低气温平均值(°C)	-18.8	-14.2
	累年最低日平均温度(°C)	-16.1	-14.5
	累年最热月平均相对湿度(%)	62	64

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	观象台	石景山
	台站编号	54511	54513
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	13	12.9
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-6.7	-6.9
	冬季通风室外计算温度(°C)	-3.1	-3.3
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-9.3	-9.5
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	43.7	44.6
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	34.1	34.3
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.1	26.2
	夏季通风室外计算温度(°C)	30.2	30.2
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	55.3	56.7
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29.8	29.7
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	2	1.5
	夏季最多风向	S	C S
	夏季最多风向的频率(%)	12	12 10
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	2.3	1.5
	冬季室外平均风速(m/s)	2.3	1.9
	冬季最多风向	NE	C NNE
	冬季最多风向的频率(%)	12	9 9
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.9	1.7
	年最多风向	SSW	C S
	年最多风向的频率(%)	10	12 8
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	62	58
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1023	1019.7
	夏季室外大气压力(hPa)	1000.5	998
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	119	120
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.13-3.11	11.13-3.12
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.3	-0.3
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	141	143
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.6-3.26	11.4-3.26
	平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	0.9	0.8
极端参数	极端最高气温(°C)	41.9	41.6
	极端最低气温(°C)	-17	-17.7
	历年极端最高气温平均值(°C)	37.8	37.7
	历年极端最低气温平均值(°C)	-13.1	-13.4
	累年最低日平均温度(°C)	-12.1	-12.5
	累年最热月平均相对湿度(%)	61	64

表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	丰台	大兴
	台站编号	54514	54594
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	12.8	12.6
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-7.1	-7.2
	冬季通风室外计算温度(°C)	-3.5	-3.7
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-9.5	-9.6
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	45	48.9
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	34.3	34
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.3	26.5
	夏季通风室外计算温度(°C)	30.3	30.1
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	56.9	58.6
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29.7	29.5
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.8	1.4
	夏季最多风向	S	C SE
	夏季最多风向的频率(%)	10	12.9
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	1.9	1.7
	冬季室外平均风速(m/s)	2	1.8
	冬季最多风向	W	C NNW
	冬季最多风向的频率(%)	12	10.8
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	2.5	2.7
	年最多风向	W	C SW
年最多风向的频率(%)	9	13.7	
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	58	60
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1021.5	1023.4
	夏季室外大气压力(hPa)	999.3	1000.9
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	121	121
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.12~3.12	11.12~3.12
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-0.5	-0.6
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	143	143
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.4~3.26	11.4~3.26
平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	0.6	0.5	
极端参数	极端最高气温(°C)	42.2	41.4
	极端最低气温(°C)	-19.9	-19
	历年极端最高气温平均值(°C)	38	37.7
	历年极端最低气温平均值(°C)	-14.3	-14.2
	累年最低日平均温度(°C)	-13.9	-13.1
	累年最热月平均相对湿度(%)	60	61



表A.1 室外空气计算参数（续）

台站信息	台站名称	房山	霞云岭
	台站编号	54596	54597
	统计年份	1985-2014	1985-2014
年平均温度	年平均温度(°C)	12.3	10.8
室外计算温、湿度	供暖室外计算温度(°C)	-8	-8.6
	冬季通风室外计算温度(°C)	-4.4	-5.1
	冬季空气调节室外计算温度(°C)	-10.5	-10.9
	冬季空气调节室外计算相对湿度(%)	51.3	45.2
	夏季空气调节室外计算干球温度(°C)	33.6	32.1
	夏季空气调节室外计算湿球温度(°C)	26.6	24.7
	夏季通风室外计算温度(°C)	29.9	28.6
	夏季通风室外计算相对湿度(%)	59.4	57.6
	夏季空气调节室外计算日平均温度(°C)	29	26.9
风向、风速及频率	夏季室外平均风速(m/s)	1.5	1.2
	夏季最多风向	S	S
	夏季最多风向的频率(%)	14	15
	夏季室外最多风向的平均风速(m/s)	2	1.8
	冬季室外平均风速(m/s)	1.7	1.3
	冬季最多风向	C NNE	SSE
	冬季最多风向的频率(%)	11 10	16
	冬季室外最多风向的平均风速(m/s)	2.1	1.3
	年最多风向	S	S
年最多风向的频率(%)	11	16	
冬季日照百分率	冬季日照百分率(%)	57	52
大气压力	冬季室外大气压力(hPa)	1022.8	977.7
	夏季室外大气压力(hPa)	1000.2	959.8
设计计算用供暖期天数及其平均温度	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的天数	123	130
	日平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.11~3.13	11.9~3.18
	平均温度 $\leq +5^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	-1.1	-1.6
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的天数	146	155
	日平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	11.2~3.27	10.28~3.31
	平均温度 $\leq +8^{\circ}\text{C}$ 期间的平均温度(°C)	0.2	-0.3
极端参数	极端最高气温(°C)	40.1	38.6
	极端最低气温(°C)	-20.1	-18.9
	历年极端最高气温平均值(°C)	37	35.7
	历年极端最低气温平均值(°C)	-15.7	-14.9
	累年最低日平均温度(°C)	-14.2	-14.4
	累年最热月平均相对湿度(%)	70	69

附录 B  
(规范性附录)  
夏季空调逐时计算温度

B.1 夏季空调逐时计算温度

夏季空调逐时计算温度见表B.1。

表B.1 夏季空调逐时计算温度

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	1	24.2	24.5	20.1	22.5	23.3	21.4	23.7	25.6	24.3	24.4	20.5	24.1	25.1	24.4	24	24.8	23.9	21.1
	2	23.3	23.6	19	21.6	22.4	20.4	22.8	24.6	23.3	23.3	19.3	23.1	24.1	23.4	23	23.8	22.9	20.2
	3	22.2	22.6	17.8	20.5	21.3	19.2	21.6	23.4	22.1	22	17.8	21.9	22.9	22.2	21.9	22.6	21.6	19
	4	21.6	22	17.1	20	20.7	18.5	21	22.7	21.4	21.3	17	21.2	22.3	21.6	21.2	21.9	20.9	18.2
	5	21.8	22.2	17.3	20.3	20.8	18.7	21.2	22.8	21.6	21.5	17.2	21.4	22.4	21.8	21.6	22.1	21.1	18.4
	6	22.5	22.9	18.3	21.3	21.8	19.6	22.2	23.4	22.5	22.6	18.2	22.5	23.2	22.7	22.6	23	22.1	19.3
	7	23.6	24	19.7	22.9	23.2	21	23.5	24.2	23.9	24.1	19.8	24.1	24.3	24.1	24.2	24.3	23.7	20.7
	8	24.9	25.4	21.4	24.5	24.9	22.7	25.1	25.3	25.5	25.9	21.7	26	25.6	25.7	25.9	25.8	25.4	22.5
	9	26.3	26.8	23.1	26.1	26.4	24.4	26.5	26.5	27.1	27.5	23.7	27.6	27	27.3	27.5	27.3	26.9	24.3
	10	27.7	28.3	24.8	27.6	27.8	26.1	27.8	27.8	28.5	28.9	25.6	29.1	28.3	28.8	29	28.7	28.3	26
	11	29	29.8	26.3	28.9	29.2	27.8	29	29.1	29.8	30.2	27.5	30.3	29.6	30.1	30.3	30	29.5	27.6
	12	30.4	31.2	27.8	30.2	30.4	29.3	30.1	30.4	31	31.3	29.2	31.3	30.9	31.4	31.4	31.2	30.6	29.1
	13	31.6	32.4	29.2	31.4	31.5	30.6	31.3	31.7	32.1	32.4	30.8	32.3	32.1	32.5	32.4	32.2	31.6	30.3
	14	32.8	33.4	30.5	32.6	32.5	31.8	32.4	33	33	33.3	32.2	33	33.1	33.4	33.3	33.1	32.6	31.3

表B.1 夏季空调逐时计算温度（续）

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	15	33.6	33.8	31.5	33.3	33.2	32.4	33.2	33.9	33.6	33.9	33	33.6	33.8	33.9	33.9	33.7	33.3	31.7
	16	33.3	33.3	31.1	32.9	32.8	31.8	32.9	33.7	33.1	33.7	32.5	33.3	33.7	33.5	33.5	33.4	33.1	31.1
	17	32.4	32.2	30	31.9	31.8	30.6	32	33	32.1	33	31.2	32.5	32.9	32.6	32.6	32.6	32.2	29.8
	18	31.2	31.1	28.6	30.4	30.5	29.2	30.8	32	30.8	31.9	29.6	31.3	31.8	31.4	31.4	31.5	31	28.2
	19	29.8	30	27.1	28.9	29.1	27.7	29.4	30.9	29.5	30.7	27.8	29.9	30.6	30.1	30.1	30.2	29.5	26.6
	20	28.6	29	25.7	27.5	27.9	26.4	28.1	30	28.4	29.6	26.2	28.8	29.5	29.1	29	29.1	28.3	25.3
	21	27.7	28.2	24.7	26.4	27	25.4	27.2	29.3	27.7	28.9	25	27.9	28.8	28.3	28.2	28.1	27.4	24.4
	22	26.8	27.5	23.9	25.6	26.2	24.6	26.4	28.7	27.1	28.1	24	27.1	28.1	27.5	27.5	27.3	26.6	23.8
	23	26	26.8	23.1	24.8	25.5	23.9	25.7	28	26.5	27.3	23.1	26.3	27.3	26.8	26.8	26.5	25.9	23.3
	24	25.3	26	22.3	24.1	24.8	23.2	25	27.1	25.8	26.4	22.2	25.5	26.4	26	26	25.7	25.2	22.8

附录 C  
(规范性附录)  
夏季空调逐时新风计算焓值

C.1 夏季空调逐时新风计算焓值

夏季空调逐时新风计算焓值见表 C.1。

表 C.1 夏季空调逐时新风计算焓值

单位为 kJ/kg

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	1	75.3	75.4	67.7	73.5	74.7	70.6	74.6	76	74.9	73.9	67.5	73.6	75.1	75.2	75.6	75.9	75.2	69.6
	2	74.5	74.7	67	72.8	74	70.3	73.7	75.1	74.1	73	66.7	72.9	74.4	74.7	74.6	75	74	68.6
	3	73.8	73.9	66.5	72.2	73	69.4	72.9	74.4	73.1	72.5	65.6	71.9	73.4	73.6	73.8	74.1	72.8	67.4
	4	73.3	73.1	65.9	71.4	71.9	68.5	72.2	73.4	72.3	71.6	64.6	71.2	72.8	73	72.9	73.1	72	66.5
	5	72.7	72.8	65.6	71.3	71.7	68.2	72	73	71.9	71.4	64.3	70.6	72.7	72.5	72.4	72.7	71.5	66.3
	6	72.6	72.9	65.7	71.4	71.7	68.4	72.4	73.2	72.4	71.4	64.7	70.6	72.8	72.2	72.8	72.6	71.6	66.5
	7	73	73.2	66.5	72	72.1	68.9	72.9	73.5	73.3	71.7	65.1	71.1	73.2	73	73.5	73.5	72.2	67
	8	73.6	73.8	67.4	73.2	72.9	69.8	73.9	74.1	74.4	72.4	66.2	71.9	73.9	73.9	74.2	74.7	73.3	68.1
	9	74.9	74.7	68.4	74.2	73.8	70.8	75.2	74.8	75.3	73.4	67.3	73.1	74.6	75.1	75.1	75.8	74.5	69.3
	10	75.8	75.7	69.6	75.2	75	72.1	76.6	75.5	76.2	74.3	68.7	74.3	75.3	76.2	75.9	76.8	75.5	71
	11	77	76.5	70.7	76.1	76	73.5	77.6	76.5	77.2	75.6	70.4	75.9	76.1	77.3	76.8	77.8	77	72.3
	12	78.3	77.7	71.8	77.5	77.1	74.9	78.6	77.7	78.2	76.9	71.5	77.2	77.2	78	77.9	78.8	78.6	73.8
	13	79.2	78.8	73.2	78.7	78.4	76.2	79.5	78.8	79.3	77.9	73	78.4	78	79.1	78.8	79.9	79.8	75.2

表 C.1 夏季空调逐时新风计算焓值 (续)

单位为 kJ/kg

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	14	79.9	79.8	74.5	79.3	79.3	77.4	80.5	79.8	80.3	78.7	74.3	79.1	78.7	79.8	79.8	80.7	80.9	76.4
	15	80.5	80.4	75.1	80	80	77.8	81.4	80.5	81.1	79.4	75	79.9	79.6	80.2	80.3	81.6	81.9	77.2
	16	80.4	80.5	74.9	80.2	79.8	77.6	81.4	80.6	80.7	79.5	75.2	80.1	79.8	80.4	80.5	81.2	82.1	77.2
	17	80.3	79.9	74.3	80	79.8	76.9	81.4	80.4	80.4	79.1	74.9	80	79.4	80	80.2	81	82.1	76.5
	18	79.7	79.6	73.5	79.9	79.6	76.2	80.9	80.2	79.8	78.7	74	79.6	78.9	79.8	79.9	80.8	81.5	75.4
	19	79.1	78.9	72.5	79.3	79.1	75.4	80.2	79.5	78.9	78.3	73.1	78.8	78.6	79	79.1	80.3	81.1	74.8
	20	78.6	78.3	71.6	78.5	78.7	74.1	79.3	79.1	78.2	77.5	72.1	78.1	78.2	78.4	78.6	79.8	80.5	73.6
	21	77.8	78	70.7	77.4	77.9	73.3	78.4	78.3	77.7	77	71.2	77.2	77.9	77.9	78.1	79.1	79.6	72.8
	22	77.6	77.4	69.8	76.4	77	72.4	77.6	78.1	76.8	76.3	70.1	76.3	77.4	77.2	77.8	78.3	78.6	72.1
	23	76.8	76.9	68.9	75.3	76.3	71.8	76.5	77.4	76.2	75.5	69	75.6	76.8	76.5	77.3	77.4	77.6	71.2
	24	75.9	76.1	68.1	74.3	75.4	71.1	75.5	76.7	75.6	74.7	68.3	74.6	76	75.9	76.5	76.6	76.2	70.2

附录 D  
(规范性附录)  
夏季太阳总辐射照度

D.1 夏季太阳总辐射照度

夏季太阳总辐射照度见表D.1。

表D.1 夏季太阳总辐射照度

单位为 W/m<sup>2</sup>

透明度等级		4					
朝 向		S	SE	E	NE	N	H
时 刻 (地 方 太 阳 时)	6	52	250	445	411	165	166
	7	83	421	630	519	152	345
	8	131	537	692	506	109	533
	9	258	593	661	420	135	711
	10	361	576	542	279	151	842
	11	424	493	365	158	158	919
	12	448	364	162	162	162	949
	13	424	199	158	158	158	919
	14	361	151	151	151	151	842
	15	258	135	135	135	135	711
	16	131	109	109	109	109	533
	17	83	83	83	83	152	345
18	52	52	52	52	165	166	
日总计		3067	3964	4186	3142	1904	7981
日平均		128	165	174	131	79	333
朝向		S	SW	W	NW	N	H

附录 E  
(规范性附录)  
夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度

## E.1 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度

夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度见表E.1。

表 E.1 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度

单位为 W/m<sup>2</sup>

透明度等级		4						透明度等级	
朝向		S	SE	E	NE	N	H	朝向	
辐射照度		上行——直接辐射 下行——散射辐射						辐射照度	
时刻 (地方太阳时)	6	0	145	331	301	63	49	18	时刻 (地方太阳时)
		43	43	43	43	43	58		
	7	0	266	462	361	49	177	17	
		67	67	67	67	67	79		
	8	2	342	488	311	0	336	16	
		90	90	90	90	90	93		
	9	44	364	430	186	0	484	15	
		112	112	112	112	112	106		
	10	110	324	288	47	0	598	14	
		124	124	124	124	124	109		
	11	162	224	107	0	0	665	13	
		130	130	130	130	130	108		
	12	180	101	0	0	0	688	12	
		134	134	134	134	134	110		
	13	162	6	0	0	0	665	11	
		130	130	130	130	130	108		
	14	110	0	0	0	0	598	10	
		124	124	124	124	124	109		
15	44	0	0	0	0	484	9		
	112	112	112	112	112	106			
16	2	0	0	0	0	336	8		
	90	90	90	90	90	93			
17	0	0	0	0	49	177	7		
	67	67	67	67	67	79			
18	0	0	0	0	63	49	6		
	43	43	43	43	43	58			
朝 向		S	SW	W	NW	N	H		

附录 F  
(规范性附录)  
供暖度日数和空调度日数表

F.1 供暖度日数和空调度日数表

供暖度日数和空调度日数表见表F.1。

表F.1 供暖度日数和空调度日数表

序号	台站信息					HDD18 (°C·d)	CDD26 (°C·d)
	台站名称	台站编号	北纬	东经	海拔(米)		
1	顺义	54398	40° 7'	116° 36'	29.6	2869.6	67.6
2	海淀	54399	39° 59'	116° 17'	46.9	2756.7	80.6
3	延庆	54406	40° 26'	115° 58'	489.4	3645.9	6.6
4	密云	54416	40° 22'	116° 51'	73.4	3214.1	42.9
5	怀柔	54419	40° 21'	116° 37'	75.6	2985.9	46.9
6	上甸子	54421	40° 39'	117° 6'	286.5	3353.5	18.5
7	平谷	54424	40° 10'	117° 7'	32.1	3070.5	52.5
8	通州	54431	39° 54'	116° 38'	44.5	2754.9	85.1
9	朝阳	54433	39° 57'	116° 30'	36.5	2826.0	64.9
10	昌平	54499	40° 13'	116° 12'	74.1	2807.2	74.5
11	斋堂	54501	39° 58'	115° 41'	441.1	3397.9	14.2
12	门头沟	54505	39° 55'	116° 6'	92.9	2812.0	61.3
13	观象台	54511	39° 48'	116° 28'	32.5	2724.3	85.1
14	石景山	54513	39° 56'	116° 11'	67.1	2757.4	77.8
15	丰台	54514	39° 52'	116° 14'	57	2785.5	79.9
16	大兴	54594	39° 43'	116° 21'	38.8	2811.1	70.5
17	房山	54596	39° 40'	116° 8'	39.2	2903.9	55.2
18	霞云岭	54597	39° 43'	115° 44'	409.4	3181.6	10.1



附录 G  
(资料性附录)  
冬季设计用室外逐时计算温度

## G.1 冬季设计用室外逐时计算温度

冬季设计用室外逐时计算温度参见表G.1。

表 G.1 冬季供暖室外逐时计算温度

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	1	-8.9	-7.9	-13.6	-11	-10.2	-12.1	-10.2	-7.9	-7.8	-8	-12.1	-7.8	-7.3	-7.9	-8.2	-8.2	-9.8	-9.6
	2	-9.4	-8.4	-14.3	-11.4	-10.7	-12.7	-10.8	-8.4	-8.4	-8.5	-12.7	-8.4	-7.8	-8.5	-8.7	-8.8	-10.5	-9.9
	3	-9.8	-8.9	-15.1	-11.9	-11.3	-13.2	-11.5	-9.1	-9	-9.1	-13.4	-9	-8.3	-9.1	-9.2	-9.5	-11.1	-10.3
	4	-10.4	-9.3	-15.9	-12.6	-11.9	-13.7	-12.2	-9.9	-9.5	-9.7	-14	-9.4	-8.9	-9.7	-9.7	-10.1	-11.7	-10.8
	5	-10.9	-9.7	-16.6	-13.1	-12.6	-14.1	-12.9	-10.6	-10	-10.3	-14.3	-10	-9.4	-10.2	-10.2	-10.6	-12.1	-11.3
	6	-11.3	-9.9	-17.2	-13.5	-13.1	-14.5	-13.3	-11.1	-10.3	-10.7	-14.8	-10.5	-9.7	-10.5	-10.6	-11	-12.4	-11.7
	7	-11.4	-10	-17.4	-13.7	-13.3	-14.7	-13.4	-11.2	-10.4	-10.9	-15.2	-10.6	-9.8	-10.7	-10.9	-11	-12.4	-12
	8	-10.9	-9.6	-16.5	-12.9	-12.5	-14.2	-12.4	-10.3	-9.9	-10.2	-15	-10.1	-9.2	-9.9	-10.2	-10.4	-12.1	-11.7
	9	-10	-8.9	-15.1	-11.7	-11.2	-13.4	-10.9	-9.1	-9.1	-9.3	-14.5	-9.3	-8.3	-8.8	-9	-9.6	-11.2	-11
	10	-8.7	-7.6	-13.4	-9.6	-9.4	-12.3	-9.1	-8	-7.7	-8	-12.4	-8	-7.3	-7.5	-7.6	-8.1	-9.4	-10
	11	-7.4	-6.3	-11.6	-7.8	-7.8	-11	-7.3	-6.9	-6.5	-6.6	-9.6	-6.5	-6.3	-6.2	-6.2	-6.6	-7.2	-8.4
	12	-6.1	-5.2	-9.9	-6.4	-6.5	-9.6	-5.7	-5.8	-5.4	-5.4	-7.5	-5.3	-5.3	-5	-5.1	-5.4	-5.6	-6.5
	13	-4.9	-4.2	-8.2	-5.3	-5.3	-8.3	-4.5	-4.7	-4.3	-4.5	-5.7	-4.2	-4.4	-4	-4	-4.4	-4.3	-5.2
	14	-3.8	-3.4	-6.6	-4.2	-4.2	-7.1	-3.5	-3.6	-3.4	-3.8	-4.5	-3.3	-3.5	-3.2	-3.1	-3.5	-3.2	-4.3
	15	-3.1	-2.9	-5.5	-3.6	-3.5	-6.3	-3.3	-2.7	-2.8	-3.4	-3.9	-2.9	-2.9	-2.6	-2.5	-2.9	-2.5	-4

表 G.1 冬季供暖室外逐时计算温度（续）

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	16	-3.3	-3	-5.6	-3.8	-3.6	-6.3	-3.8	-2.9	-2.9	-3.7	-4	-3.1	-3	-2.8	-2.7	-3	-2.6	-4.4
	17	-3.9	-3.5	-6.5	-4.5	-4.4	-6.7	-4.7	-3.5	-3.5	-4.3	-4.9	-3.8	-3.5	-3.5	-3.3	-3.5	-3.2	-5.5
	18	-4.8	-4.4	-7.9	-6	-5.5	-7.6	-6	-4.4	-4.4	-5.4	-6.4	-4.8	-4.3	-4.3	-4.4	-4.3	-4.2	-6.6
	19	-5.8	-5.4	-9.3	-8	-6.7	-8.4	-7.2	-5.4	-5.4	-6.4	-8	-5.9	-5.1	-5.3	-5.6	-5.2	-5.5	-7.7
	20	-6.6	-6.2	-10.6	-9.4	-7.7	-9.1	-8.2	-6.3	-6.1	-7.3	-9.4	-6.7	-5.9	-6	-6.5	-5.9	-6.4	-8.6
	21	-7.3	-6.7	-11.6	-10.4	-8.5	-9.6	-9	-7	-6.7	-7.8	-10.6	-7.3	-6.4	-6.7	-7.3	-6.6	-7.1	-9.2
	22	-7.6	-7.2	-12.3	-11.1	-8.9	-10.1	-9.5	-7.5	-7.1	-8.2	-11.3	-7.6	-6.8	-7.2	-7.7	-6.9	-7.4	-9.6
	23	-8.1	-7.4	-12.7	-11.2	-9.4	-10.5	-9.9	-7.8	-7.5	-8.5	-11.9	-7.8	-7.1	-7.7	-8.1	-7.5	-7.9	-10
24	-8.4	-7.9	-13	-11.3	-9.8	-10.8	-10.1	-8.2	-7.9	-8.7	-12.3	-7.8	-7.4	-8.1	-8.2	-7.9	-8.3	-10.3	

## G.2 冬季空气调节室外逐时计算温度

冬季空气调节室外逐时计算温度参见表G.2。

表 G.2 冬季空气调节室外逐时计算温度

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	1	-12.5	-12.1	-16.2	-14.8	-12.9	-14	-12.3	-9.6	-10.5	-11.1	-14.4	-10.3	-9.7	-10.4	-11	-10.1	-12	-11.9
	2	-12.8	-12.3	-16.8	-15.6	-13.8	-14.7	-13.4	-10.1	-11	-11.5	-15	-10.6	-10.1	-10.8	-11.4	-10.7	-12.5	-12.3
	3	-13.3	-12.4	-17.6	-16.3	-13.4	-15.5	-14.1	-10.5	-11.5	-12.1	-15.6	-11.4	-10.5	-11.2	-12	-11.7	-12.9	-12.9

表 G.2 冬季空气调节室外逐时计算温度（续）

单位为℃

台站名称	顺义	海淀	延庆	密云	怀柔	上甸子	平谷	通州	朝阳	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
台站编号	54398	54399	54406	54416	54419	54421	54424	54431	54433	54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597	
时刻	4	-13.8	-12.4	-18.3	-16.4	-14.1	-16.2	-14.3	-11	-12.2	-12.6	-16.4	-12	-10.9	-11.6	-12.6	-12.6	-13.3	-13.4
	5	-14.3	-13	-19.2	-16.8	-14.5	-16.9	-14.5	-11.5	-12.6	-13.1	-17	-12.5	-11.3	-12	-13	-13.4	-13.7	-13.9
	6	-14.7	-13.4	-19.6	-17.3	-15.1	-17.3	-14.8	-12.5	-13	-13.3	-17.4	-12.8	-11.6	-12.4	-13.6	-13.9	-14	-14.3
	7	-14.9	-13.3	-20	-16.6	-15.4	-17.4	-14.7	-12.7	-13.1	-13.4	-17.7	-12.9	-11.9	-12.6	-13.4	-14.3	-14.2	-14.4
	8	-14.2	-12.7	-19.6	-15.7	-15	-17.2	-14.1	-12.4	-12.8	-12.9	-17.1	-12	-11.5	-12.2	-12.4	-13.9	-13.7	-13.8
	9	-13.1	-11.9	-18.5	-14.3	-14.3	-16.5	-13.2	-12.2	-12.3	-12.1	-16	-10.4	-10.8	-11.4	-10.9	-13	-13.2	-12.7
	10	-11.7	-10.5	-16.9	-11.5	-13.1	-15.2	-11.5	-11.8	-11.3	-11	-14.2	-8.8	-9.9	-10.1	-9.4	-11	-11.7	-11.5
	11	-10.5	-8.9	-14.9	-9.8	-11.7	-13.7	-10	-11.2	-10.1	-9.7	-12.1	-7.6	-9	-9	-8.1	-9.2	-9.8	-9.9
	12	-9.3	-7.6	-12.8	-8.4	-10.4	-12	-9.1	-10.3	-8.9	-8.6	-10.3	-6.8	-8.1	-7.8	-7	-7.7	-8	-8.4
	13	-8.2	-6.3	-11	-7.3	-9.2	-10.5	-8.7	-8.9	-7.7	-7.7	-8.6	-6.4	-7.1	-6.9	-6.1	-6.4	-6.6	-7
	14	-7.2	-5.3	-9.2	-6.1	-7.8	-9	-8.3	-7.4	-6.7	-6.9	-7.2	-6.3	-6.3	-6	-5.2	-5.3	-5.4	-6
	15	-6.3	-4.7	-8.1	-5.3	-7.1	-7.9	-7.8	-6.1	-5.8	-6.3	-6.3	-6.5	-5.6	-5.4	-4.6	-4.7	-4.7	-5.6
	16	-6	-4.6	-8.2	-5.7	-7.1	-7.6	-8	-5.8	-5.6	-6.4	-6.5	-6.9	-5.8	-5.7	-4.6	-4.8	-5	-6.1
	17	-6.2	-5	-9.1	-6.7	-7.6	-7.9	-8.6	-6.1	-5.9	-6.9	-7.2	-7.5	-6.3	-6.2	-5.3	-5.5	-5.8	-7.4
	18	-6.9	-6	-10.7	-8.5	-8.6	-9.1	-9.7	-6.8	-6.6	-7.7	-8.6	-8.5	-7.1	-7	-6.6	-6.6	-7	-8.7
	19	-7.8	-7.3	-12.1	-10.3	-9.9	-10.6	-10.6	-7.6	-7.4	-8.5	-10.2	-9.5	-7.7	-7.7	-7.6	-7.6	-8.5	-9.8
	20	-8.9	-8.1	-13.3	-12.3	-10.8	-11.8	-11.1	-8.4	-8.1	-9.3	-11.8	-10	-8.5	-8.3	-8.7	-8.6	-9.2	-10.9
	21	-9.7	-8.8	-14.4	-13.8	-11.5	-12.4	-11.6	-9	-8.9	-9.9	-12.8	-10.4	-9.2	-8.9	-9.4	-9.4	-10	-11.6
	22	-10.3	-9.2	-15.1	-14.4	-12.1	-12.8	-12	-9.4	-9.6	-10.3	-13.5	-10.6	-9.6	-9.4	-9.8	-10	-10.7	-12.1
	23	-10.8	-9.7	-16.1	-14.3	-12.4	-13.1	-12.4	-9.7	-10	-10.7	-14	-10.5	-9.9	-9.8	-10.2	-10.7	-11.3	-12.3
	24	-11	-9.9	-16.7	-14.2	-12.7	-13.3	-12.7	-9.9	-10.5	-10.9	-14.3	-10.6	-10.2	-10.2	-10.5	-11.1	-11.8	-12.6

附录 H  
(资料性附录)

多种不保证小时(天)数、基于不同参数基准的设计用气象参数

H.1 以温度为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数

以温度为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数参见表H.1。

表 H.1 多种不保证小时(天)数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以温度为主导

设计参数			台站编号	54398	54399	54406	54419	54416	54421	54424	54431	54433	
统计方法			单位	顺义	海淀	延庆	怀柔	密云	上甸子	平谷	通州	朝阳	
以温度为主导	冬季空调计算温度	累年平均每年不保证 6 小时	℃	-11.4	-10.4	-15.9	-12.6	-13.3	-14.7	-12.8	-10.9	-10.8	
		累年平均每年不保证 24 小时	℃	-9.3	-8.3	-13.8	-10.4	-11.1	-12.2	-10.4	-8.6	-8.6	
		累年平均每年不保证 48 小时	℃	-8.0	-7.2	-12.4	-9.0	-9.9	-11.1	-9.1	-7.5	-7.4	
	冬季供暖计算温度	累年平均每年不保证 1 天	℃	-10.6	-9.4	-14.8	-11.6	-12.2	-13.1	-11.6	-9.6	-9.7	
		累年平均每年不保证 5 天	℃	-7.6	-6.8	-12.0	-8.7	-9.3	-10.7	-8.7	-7.2	-7.0	
		累年平均每年不保证 10 天	℃	-6.2	-5.5	-10.5	-7.2	-8.0	-9.2	-7.4	-5.7	-5.6	
	夏季空调计算日平均温度	累年平均每年不保证 1 天	℃	30.8	31.3	27.9	30.0	30.4	29.3	30.9	31.5	31.0	
		累年平均每年不保证 5 天	℃	29.2	29.6	26.4	28.5	28.5	27.4	28.8	29.8	29.2	
		累年平均每年不保证 10 天	℃	28.4	28.7	25.6	27.8	27.7	26.5	27.9	28.8	28.3	
	夏季空调计算温度(及其对应平均湿球温度)	累年平均每年不保证 10 小时	干球温度	℃	36.2	36.7	34.1	35.9	36.1	35.3	35.8	36.3	36.2
			湿球温度	℃	21.9	21.8	19.8	21.5	21.7	20.5	22.5	21.6	21.7
		累年平均每年不保证 50 小时	干球温度	℃	34.1	34.4	31.7	33.6	33.5	32.7	33.5	34.1	34.0
湿球温度			℃	21.7	21.8	19.8	21.5	21.7	20.6	22.6	21.7	21.7	
累年平均每年不保证 100 小时		干球温度	℃	32.9	33.2	30.5	32.4	32.4	31.5	32.3	32.9	32.8	
		湿球温度	℃	21.8	22.0	19.8	21.7	21.9	20.7	22.7	22.0	21.9	

表 H.1 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以温度为主导（续）

台站编号			54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597		
设计参数	统计方法	单位	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭		
以温度为 主导	冬季空调计 算温度	累年平均每年不保证 6 小时	℃	-11.2	-13.8	-10.9	-10.2	-10.3	-10.6	-10.7	-11.6	-12.0	
		累年平均每年不保证 24 小时	℃	-9.0	-11.9	-8.7	-8.2	-8.4	-8.5	-8.6	-9.5	-10.0	
		累年平均每年不保证 48 小时	℃	-7.8	-10.8	-7.4	-6.9	-7.2	-7.3	-7.5	-8.3	-9.0	
	冬季供暖计 算温度	累年平均每年不保证 1 天	℃	-10.1	-12.7	-9.7	-9.2	-9.3	-9.4	-9.6	-10.3	-10.9	
		累年平均每年不保证 5 天	℃	-7.5	-10.3	-7.1	-6.6	-6.9	-7.0	-7.1	-7.8	-8.7	
		累年平均每年不保证 10 天	℃	-6.0	-9.0	-5.8	-5.3	-5.5	-5.6	-5.8	-6.5	-7.4	
	夏季空调计 算日平均温 度	累年平均每年不保证 1 天	℃	31.2	28.8	30.8	31.2	31.1	31.5	31.1	30.3	28.0	
		累年平均每年不保证 5 天	℃	29.5	27.1	29.2	29.7	29.5	29.7	29.4	29.0	26.8	
		累年平均每年不保证 10 天	℃	28.7	26.3	28.3	28.8	28.7	28.8	28.5	28.1	26.0	
	夏季空调计 算温度（及 其对应平均 湿球温度）	累年平均每年不 保证 10 小时	干球温度	℃	36.8	36.1	36.3	36.3	36.5	36.6	36.2	35.8	34.3
			湿球温度	℃	21.2	20.2	21.0	21.3	21.4	21.7	21.7	21.5	20.6
		累年平均每年不 保证 50 小时	干球温度	℃	34.4	33.5	34.0	34.1	34.3	34.3	34.0	33.6	32.1
湿球温度			℃	21.2	19.8	21.1	21.6	21.6	21.8	21.8	22.0	20.7	
累年平均每年不 保证 100 小时		干球温度	℃	33.2	32.2	32.7	33.0	33.1	33.1	32.8	32.4	31.0	
		湿球温度	℃	21.3	19.7	21.3	21.7	21.8	22.0	22.1	22.3	20.8	

## H.2 以含湿量为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数

以温度为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数参见表H.2。

表 H.2 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以含湿量为主导

设计参数		台站编号	54398	54399	54406	54419	54416	54421	54424	54431	54433			
		统计方法	单位	顺义	海淀	延庆	怀柔	密云	上甸子	平谷	通州	朝阳		
以含湿量 为主导	夏季除湿计算 绝对湿度（及 其对应平均干 球温度和相对 湿度）	累年平均每年不 保证 10 小时	含湿量	g/kg	22.6	22.7	20.7	22.5	22.3	21.4	22.6	22.5	22.7	
			干球温度	℃	30.4	30.7	28.6	29.9	30.4	28.6	30.4	30.8	30.5	
			相对湿度	%	84.9	83.5	80.7	86.2	82.3	85.9	83.6	81.7	84.0	
		累年平均每年不 保证 50 小时	含湿量	g/kg	20.9	20.9	19.2	20.7	20.7	19.9	20.9	20.9	20.8	20.9
			干球温度	℃	29.3	29.3	27.3	28.9	29.1	27.9	29.4	29.3	29.1	
			相对湿度	%	83.5	83.4	81.8	84.6	83.1	84.0	83.0	83.2	84.2	
		累年平均每年不 保证 100 小时	含湿量	g/kg	20.0	19.9	18.3	19.9	19.8	19.1	20.1	20.0	20.0	
			干球温度	℃	28.7	28.8	26.6	28.4	28.6	27.4	28.9	28.7	28.5	
			相对湿度	%	83.8	83.1	82.3	84.2	83.0	83.6	82.6	83.0	84.4	
	冬季加湿计算 绝对湿度（及 其对应平均干 球温度和相对 湿度）	累年平均每年不 保证 10 小时	含湿量	g/kg	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
			干球温度	℃	-2.6	0.3	-4.8	-4.2	-2.6	-4.5	-3.8	-0.8	0.4	
			相对湿度	%	6.0	4.7	8.6	8.1	6.3	7.0	8.0	3.7	4.8	
		累年平均每年不 保证 50 小时	含湿量	g/kg	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	
			干球温度	℃	-5.1	-2.6	-7.5	-6.0	-5.6	-8.6	-5.6	-3.3	-3.0	
			相对湿度	%	12.1	9.7	15.2	14.1	13.3	15.2	13.8	8.9	10.3	
		累年平均每年不 保证 100 小时	含湿量	g/kg	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
			干球温度	℃	-5.2	-2.9	-8.0	-6.0	-6.1	-8.9	-6.0	-3.8	-3.6	
			相对湿度	%	14.6	12.0	18.2	16.5	16.3	17.9	16.6	11.8	12.8	

表 H.2 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以含湿量为主导（续）

台站编号		54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597				
设计参数		统计方法	单位	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭		
以含湿量 为主导	夏季除湿计算 绝对湿度（及 其对应平均干 球温度和相对 湿度）	累年平均每年不 保证 10 小时	含湿量	g/kg	22.0	20.6	22.3	22.3	22.4	22.6	22.7	23.1	21.1	
			干球温度	℃	30.7	28.7	30.6	30.8	30.7	31.0	31.0	31.1	31.1	29.0
			相对湿度	%	79.6	81.1	80.7	81.1	81.2	80.6	80.4	81.5	81.5	80.9
		累年平均每年不 保证 50 小时	含湿量	g/kg	20.5	19.1	20.7	20.6	20.8	20.9	21.0	21.0	21.3	19.7
			干球温度	℃	29.3	27.5	29.2	29.4	29.3	29.2	29.6	29.6	29.7	27.8
			相对湿度	%	81.0	81.4	82.2	81.6	82.5	83.5	82.1	82.1	82.6	81.8
		累年平均每年不 保证 100 小时	含湿量	g/kg	19.6	18.2	19.8	19.7	19.9	20.0	20.2	20.2	20.4	18.9
			干球温度	℃	28.8	26.7	28.5	28.7	28.7	28.7	28.7	28.9	29.0	27.2
			相对湿度	%	81.1	82.4	82.9	82.2	82.9	83.4	82.9	82.9	83.3	82.4
	冬季加湿计算 绝对湿度（及 其对应平均干 球温度和相对 湿度）	累年平均每年不 保证 10 小时	含湿量	g/kg	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
			干球温度	℃	0.6	-3.4	-0.7	-1.2	0.4	-1.7	-0.4	-0.4	-3.5	-5.8
			相对湿度	%	3.5	7.6	5.2	4.8	5.1	3.9	4.6	6.4	6.4	10.5
		累年平均每年不 保证 50 小时	含湿量	g/kg	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
			干球温度	℃	-3.2	-5.2	-4.0	-3.5	-2.7	-3.5	-3.0	-3.0	-4.1	-6.2
			相对湿度	%	8.4	12.1	10.8	9.5	10.3	9.3	10.4	10.4	11.4	13.4
		累年平均每年不 保证 100 小时	含湿量	g/kg	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
			干球温度	℃	-3.7	-6.2	-3.9	-3.6	-3.1	-3.3	-3.3	-3.3	-3.8	-5.9
			相对湿度	%	10.9	15.0	12.7	12.0	12.6	11.5	12.9	12.9	14.0	15.3

## H.3 以焓值为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数

以温度为主导的基于不同参数基准的设计用气象参数参见表H.3。

表 H.3 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以焓值为主导

台站编号			54398	54399	54406	54419	54416	54421	54424	54431	54433			
设计参数	统计方法	单位	顺义	海淀	延庆	怀柔	密云	上甸子	平谷	通州	朝阳			
以焓值 为主导	夏季新风计算	累年平均每年不 保证 10 小时	焓值	kJ/kg	88.6	89.1	81.8	87.8	87.7	84.2	88.6	89.0	88.6	
			干球温度	℃	31.9	32.0	30.3	31.2	31.8	30.4	31.9	31.8	31.7	
	焓值（及其对 应平均干球温 度）	累年平均每年不 保证 50 小时	焓值	kJ/kg	82.7	82.7	76.1	82.1	82.1	79.0	83.1	82.8	82.7	
			干球温度	℃	30.7	31.0	28.9	30.4	30.5	29.6	31.0	31.0	30.7	
		累年平均每年不 保证 100 小时	焓值	kJ/kg	79.6	79.6	73.2	79.0	79.0	76.0	80.1	79.9	79.6	
			干球温度	℃	30.1	30.3	28.2	29.8	29.9	29.0	30.3	30.4	30.1	
	冬季新风计算	累年平均每年不 保证 10 小时	焓值	kJ/kg	-12.4	-11.2	-18.7	-14.5	-15.5	-16.5	-14.6	-12.0	-11.9	
			干球温度	℃	-15.0	-13.8	-21.4	-17.2	-18.0	-18.5	-17.3	-14.4	-14.4	
		焓值（及其对 应平均干球温 度）	累年平均每年不 保证 50 小时	焓值	kJ/kg	-9.5	-8.6	-15.5	-11.2	-12.6	-13.6	-11.7	-9.2	-9.0
				干球温度	℃	-12.6	-11.6	-18.7	-14.6	-15.7	-16.2	-15.0	-12.2	-12.1
			累年平均每年不 保证 100 小时	焓值	kJ/kg	-7.9	-7.1	-13.8	-9.5	-10.9	-12.1	-10.2	-7.5	-7.5
				干球温度	℃	-11.4	-10.5	-17.3	-13.2	-14.4	-15.1	-13.8	-11.0	-11.0



表 H.3 多种不保证小时（天）数、基于不同参数基准的设计用气象参数—以焓值为主导（续）

台站编号			54499	54501	54505	54511	54513	54514	54594	54596	54597		
设计参数		统计方法	单位	昌平	斋堂	门头沟	观象台	石景山	丰台	大兴	房山	霞云岭	
以焓值 为主导	夏季新风计算	累年平均每年不	焓值	kJ/kg	87.1	82.4	87.7	88.4	87.9	88.7	89.0	90.1	84.1
		保证 10 小时	干球温度	℃	32.2	30.7	31.9	32.2	32.1	32.0	32.3	32.1	31.1
	焓值（及其对 应平均干球温 度）	累年平均每年不	焓值	kJ/kg	81.7	76.3	82.1	82.0	82.6	82.8	83.4	83.9	77.9
		保证 50 小时	干球温度	℃	30.9	29.7	30.7	31.0	31.0	30.9	31.0	30.9	29.6
		累年平均每年不	焓值	kJ/kg	78.5	73.2	78.8	79.0	79.6	79.8	80.4	80.7	75.0
		保证 100 小时	干球温度	℃	30.2	28.9	30.0	30.4	30.3	30.3	30.5	30.2	28.7
	冬季新风计算	累年平均每年不	焓值	kJ/kg	-12.2	-16.4	-11.8	-10.9	-11.4	-11.7	-11.8	-13.0	-13.2
		保证 10 小时	干球温度	℃	-14.5	-18.7	-14.4	-13.2	-13.8	-14.4	-14.6	-16.0	-15.4
	焓值（及其对 应平均干球温 度）	累年平均每年不	焓值	kJ/kg	-9.5	-13.8	-9.0	-8.2	-8.7	-8.9	-9.0	-10.1	-10.7
		保证 50 小时	干球温度	℃	-12.4	-16.6	-12.2	-11.2	-11.8	-12.1	-12.3	-13.6	-13.5
		累年平均每年不	焓值	kJ/kg	-8.0	-12.3	-7.5	-6.7	-7.1	-7.4	-7.4	-8.4	-9.3
		保证 100 小时	干球温度	℃	-11.3	-15.5	-11.0	-10.1	-10.7	-11.0	-11.1	-12.4	-12.6

附录 I  
 (资料性附录)  
 各区推荐参考台站

I.1 北京各区推荐参考台站分布

各区推荐参考台站分布见图 I.1。

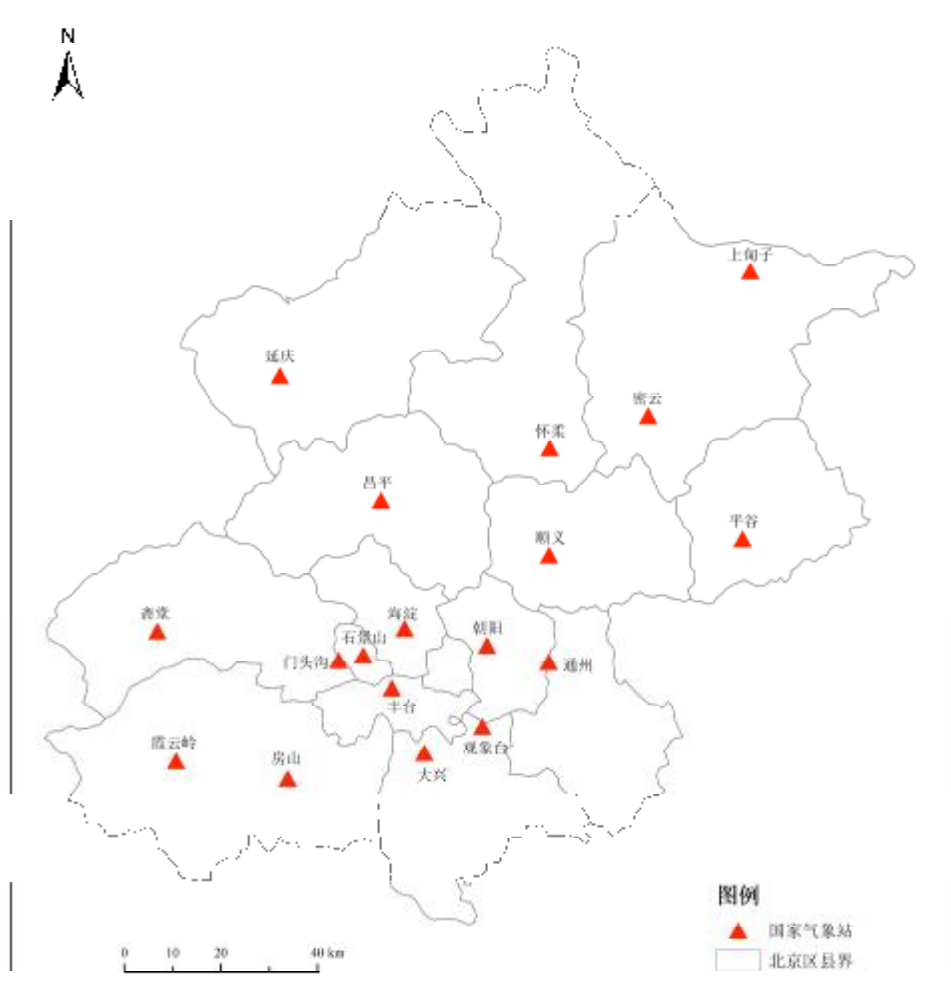


图 I.1 北京各区推荐参考台站分布图

## I.2 北京各区推荐参考台站信息

北京各区推荐参考台站信息见表I.1。

表I.1 北京各区推荐参考台站信息

代表区	站名	纬度	经度	海拔高度(米)
顺义区	顺义	40° 08′	116° 37′	28.6
海淀区	海淀	39° 59′	116° 17′	45.8
延庆区	延庆	40° 27′	115° 58′	487.9
怀柔区	怀柔	40° 22′	116° 38′	75.7
密云区(平原)	密云	40° 23′	116° 52′	71.8
密云区(山区)	上甸子	40° 39′	117° 07′	293.3
平谷区	平谷	40° 10′	117° 07′	32.1
通州区	通州	39° 55′	116° 38′	43.3
朝阳区	朝阳	39° 57′	116° 30′	35.3
昌平区	昌平	40° 13′	116° 13′	76.2
门头沟区(山区)	斋堂	39° 58′	115° 41′	440.3
门头沟区(平原)	门头沟	39° 56′	116° 06′	98.0
东城	观象台	39° 48′	116° 28′	31.3
西城		39° 48′	116° 28′	31.3
石景山区	石景山	39° 57′	116° 12′	65.6
丰台区	丰台	39° 52′	116° 15′	55.2
大兴区	大兴	39° 43′	116° 21′	37.6
房山区(平原)	房山	39° 46′	116° 12′	48.9
房山区(山区)	霞云岭	39° 44′	115° 44′	407.7

参 考 文 献

- [1] GB/T 50155—2015 供暖通风与空气调节术语标准
  - [2] GB 50736—2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
  - [3] GB 50019—2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
  - [4] JGJ/T 346—2014 建筑节能气象参数标准
-